NUAIR
COMPRESSORS
THE WIND OF CHANGE.

COMPRESSORI D'ARIA A PISTONI | *PISTON AIR COMPRESSORS*



IL GRUPPO
THE GROUP

FNA COMPRESSORS
by Balma family
The great family of air compressors.

Il marchio NUAIR appartiene al gruppo internazionale FNA che vanta oltre 80 anni di esperienza nel settore dell'aria compressa.
FNA, primo costruttore al mondo di compressori a pistone professionali, indiscusso leader nella produzione di compressori per il fai da te e tra i primi in Europa nel segmento dei compressori industriali a vite, si impone sul mercato grazie ai suoi punti forza: dinamicità, innovazione tecnologica, know how, creatività, marketing integrato, processi produttivi flessibili e un servizio clienti "su misura". Il gruppo si avvale di un team di grande esperienza ed altamente qualificato, capace di interpretare le esigenze del mercato nella definizione, nello sviluppo e nella distribuzione dei propri prodotti.
La gamma NUAIR che viene offerta al mercato è ampia e completa e include compressori a pistone da 1 a 20 HP e compressori industriali che vanno da 2,2 a 75 kW.



"In questo settore non c'è un'altra azienda come la nostra, siamo unici nel mercato. Produciamo in 7 stabilimenti in 3 continenti e distribuiamo i nostri prodotti in 120 paesi in tutto il mondo.
Praticamente siamo una società multinazionale, ma di famiglia perché la proprietà è famigliare.
Abbiamo l'organizzazione, ma non abbiamo le dipendenze e i vincoli finanziari; siamo flessibili, rapidi nelle nostre decisioni, conosciamo bene il mercato e abbiamo un grande privilegio, riusciamo a parlare con i nostri clienti e soprattutto, li ascoltiamo."

Cavaliere del Lavoro
Dott. Roberto Balma
Presidente

GLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE NEL MONDO
MANUFACTURING PLANTS WORLDWIDE


FORT MILL - SC - USA


BUC - France


BOLOGNA - Italy


HAIYAN - China


TECATE - Mexico


MEXICO CITY - Mexico


TORINO - Italy



The NUAIR brand belongs to the international FNA Group, which boasts over 80 years of experience in the compressed air sector.
FNA, the world's leading manufacturer of professional piston compressors, the undisputed leader in the production of DIY compressors and among the first in Europe in the industrial screw compressor segment, imposes itself on the market thanks to its strengths: dynamism, technological innovation, know-how, creativity, integrated marketing activities, flexible production processes, and a "tailor-made" customer service.
The group employs a highly experienced and highly qualified team, able to interpret the needs of the market in the definition, the development and the distribution of its products.The NUAIR range that is offered to the market is extensive and comprehensive and includes piston compressors ranging from 1 to 20 Hp and industrial compressors ranging from 2.2 to 75 kW.

"There is no other company like ours in this sector, we are exclusive on the market. We produce on 7 manufacturing plants in 3 continents and distribute our products globally in 120 countries.
Basically we are a multinational company, but family because the property is family.
We have the organization, but we do not have any dependencies and financial constraints; we are flexible, quick in our decisions, we know the market well and we have a great distinction, we can talk with our customers and above all, we listen to them".

Cavaliere del Lavoro
Dott. Roberto Balma
C.E.O.













I NOSTRI NUMERI
FACTS AND FIGURES

1500.000	**Compressori a pistoni prodotti all'anno** *Piston compressors manufactured annually*
1.300	**Dipendenti** *Employees*
300	**Milioni di € di fatturato** *Million € turnover*
1.500	**Centri di assistenza nel mondo** *Worldwide service centres*
120	**Paesi in cui esporta** *The countries we export to*
7	**Stabilimenti di produzione nel mondo** *Production plants worldwide*

COME È FATTO UN COMPRESSORE
THE MAIN PARTS OF A COMPRESSOR

A

Gruppo pompante
È la parte principale di un compressore d'aria. All'interno del gruppo pompante, infatti, uno o due pistoni provvedono a prelevare l'aria dall'ambiente esterno ed a comprimerla, immettendola poi nel serbatoio.

Air compressor pump
This is the main part of an air compressor. Inside the compressor pump, one or two pistons compress the air taken from the environment and deliver it to the receiver.

B

Tubo di mandata
Collega il gruppo pompante al serbatoio permettendo il passaggio dell'aria compressa dall'uno all'altro.

Air delivery pipe
Connects the compressor pump to the receiver, thus, the compressed air is delivered from the compressor pump to the receiver.

C

Serbatoio
È il recipiente dove viene accumulata l'aria compressa pronta per essere utilizzata. Costruito in lamiera di acciaio di elevato spessore, è sempre collaudato ad una pressione superiore a quella di esercizio. La sua funzione è quella di compensare la differenza fra la quantità di aria prodotta dal gruppo pompante e quella richiesta dall'utenza: più il serbatoio è grande meno sono frequenti gli avviamenti del gruppo pompante per riempirlo.

Air receiver
The vessel which stores the accumulated compressed air ready for use. It is made of extra thick steel and it is always tested to a pressure higher than the working pressure of the compressor. Its function is to compensate the difference between the amount of air produced by the compressor pump and the one required by the user. The use of a larger receiver reduces the number of start-ups required by the compressor.

D

Paracinghia / Convogliatore in plastica
Protegge da contatti accidentali con le parti in movimento e convoglia l'aria di raffreddamento prodotta dal volano o dalla ventola direttamente sulle parti più calde.

Belt-guard / Plastic shroud
Protects against accidental contact with the moving parts and directs the cooling air produced by the fly wheel or directly by the motor fan towards the areas where the heat is generated.

E

Motore elettrico
Trasmette il moto al gruppo pompante direttamente (compressori coassiali) o tramite una cinghia (compressori a cinghia).

Electric motor
Transmits movement to the air compressor pump either directly (direct driven compressors) or through a belt (belt-driven compressors).

F

Manometri
Un manometro indica la pressione dell'aria all'interno del serbatoio e l'altro la pressione regolata dell'aria in uscita.

Gauges
One gauge indicates the pressure of the air inside the air receiver and the other one indicates the outlet pressure.

G

Pressostato
Interrompe il funzionamento del compressore quando la pressione all'interno del serbatoio ha raggiunto il valore prefissato (ad esempio 8 o 10 bar) e provvede al riavvio quando, a causa di un prelievo d'aria dal serbatoio, la pressione scende sotto un valore prestabilito.

Pressure switch
Controls the compressor by switching the machine off when the pressure inside the receiver reaches the default value (for example 8 or 10 bar) and restarts the compressor when the compressed air is used and the pressure drops to a pre-set value.

H

Riduttore di pressione
Permette di ridurre la pressione dell'aria in uscita dal serbatoio e regolarla in funzione dell'utilizzo.

Pressure reducer
Allows to reduce the pressure of the air discharged from the receiver and to adjust it according to the application.

I

Valvola di sicurezza
La sua apertura evita che la pressione all'interno del serbatoio superi i valori di sicurezza nel caso in cui il presostato non abbia funzionato correttamente.

Safety valve
It's opening prevents the pressure inside the receiver from exceeding the safety values in case of the pressure switch failure.

J

Valvola di spurgo
Consente di eliminare dal serbatoio l'acqua accumulatasi per effetto della condensazione del vapore acqueo contenuto nell'aria compressa.

Drain valve
Makes it possible to drain all the water that forms in the receiver due to the condensation of the water vapor contained in the compressed air.

K

Raccordo uscita aria compressa
È l'attacco a cui si connette il tubo che porta l'aria compressa all'utensile pneumatico che si vuole impiegare.

Compressed air outlet connection
Used to connect the hose that carries the compressed air to the requested air-powered tool.

L

Valvola di non ritorno
È una valvola unidirezionale che permette al flusso di aria compressa di passare dal tubo di mandata al serbatoio e ne impedisce il ritorno.

Non return valve
The one way valve that allows the air to flow in one direction only, from the compressor pump to the air receiver.

M

Filtro aspirazione aria
Filtra l'aria in aspirazione al gruppo pompante del compressore.

Air inlet filter
Filters the air inlet to the pumping unit of the compressor.

A
Gruppo pompante
Air compressor pump

M
Filtro aspirazione aria
Air inlet filter

G
Pressostato
Pressure switch

F
Manometri
Gauges

E
Motore elettrico
Electric motor

D
Convogliatore-Paracinghia
Shroud/Belt-Guard

K
Raccordo uscita aria compressa
Compressed air outlet connection



L
Valvola di non ritorno
Non return valve



H
Riduttore di pressione
Pressure reducer

N
Ruote pivottanti con freni
Pivotting wheels with brakes

B
Tubo di mandata
Air delivery pipe

J
Valvola di spurgo
Drain valve

I
Valvola di sicurezza
Safety valve

C
Serbatoio
Air receiver

INDICE
INDEX

GAMMA TRADIZIONALE
STANDARD RANGE



7

Compressori coassiali oilless e lubrificati / *Oilless and lubricated coaxial compressors*
Compressori bicilindrici a "V" lubrificati / *Lubricated twin "V" cylinders compressors*
Compressori a cinghia monostadio / *Belt driven single-stage compressors*

GAMMA SILENZIOSI
LOW NOISE RANGE



13

Compressori SILTEK / *SILTEK compressors*

GAMMA SPECIAL
SPECIAL RANGE



18

Compressori FUTURA / *FUTURA compressors*
Compressori bicilindrici a "V" lubrificati / *Lubricated twin"V" cylinders compressors*
Compressori a cinghia con serbatoio zincato / *Belt driven compressors with galvanized air tank*
Compressori verticali / *Vertical compressors*

GAMMA TECH
TECH RANGE



26

Compressori a cinghia monostadio TECH PRO / *TECH PRO belt driven single-stage compressors*
Compressori a cinghia bistadio / *Belt driven two-stage compressors*
Compressori a cinghia bistadio a "V" / *Belt driven "V" two-stage compressors*
Compressori a cinghia bistadio tandem / *Tandem belt driven two-stage compressors*

GAMMA MOTOCOMPRESSORI A BENZINA E DIESEL
PETROL AND DIESEL ENGINE COMPRESSORS RANGE



34

GAMMA SILENZIATI
SILENT RANGE



37

GRUPPI POMPANTI
BARE PUMPS



44

Gruppi coassiali e a cinghia / *Coaxial and belt driven pumps*

GAMMA TRADIZIONALE
STANDARD RANGE

Questa gamma si compone delle seguenti categorie:

- **Compressori coassiali lubrificati.** I gruppi pompanti con cilindro in ghisa, carter e testa in alluminio, le robuste coperture in plastica che convogliano in modo efficace l'aria di raffreddamento sulle parti calde della macchina ed i motori elettrici sovradimensionati sono i punti di forza di questa categoria.
- **Compressori bicilindrici a "V" lubrificati.** Montano gruppi pompanti realizzati in alluminio con cilindri in ghisa che garantiscono una grande portata d'aria.
- **Compressori a cinghia monostadio:** costruiti per garantire, grazie alla ridotta velocità di rotazione dei gruppi pompanti, affidabilità e durata nel tempo. Adatti ad un impiego gravoso e continuato, sono lo strumento di lavoro ideale per hobbisti esigenti, professionisti e piccole imprese.

This range is made up of the following categories:

- *Lubricated coaxial compressors. The pump with cast iron cylinder, carter and head in aluminium, the sturdy plastic covers which convey the cooling air efficiently over the hot parts of the machine and the oversized electric motors are all strong points in this category.*
- *Lubricated twin"V" cylinders compressors. Feature pumps made of aluminium with cylinders in cast iron that guarantee large air capacity.*
- *Belt driven single-stage compressors: built to ensure reliability and long life thanks to the reduced rotation speed of the pump.*
  Suitable for constant hard work, these are ideal work tools for demanding hobbyists, professionals and small businesses.




GAMMA TRADIZIONALE
STANDARD RANGE

Compressori coassiali oilless e lubrificati
Oilless and lubricated coaxial compressors



NEW VENTO





Pannello di controllo con manometro di facile lettura.
Control panel with easy-to-read gauge.



Facile da trasportare grazie alla comoda maniglia.
Easy to carry thanks to the convenient handle.





Dotato di gancio per gli accessori (non inclusi).
Equipped with a hook for the accessories (not included).




I piedini a ventosa assicurano un'ottima stabilità.
The suction cup feet ensure excellent stability.



Compatto e facile da riporre.
Compact and easy to stow away.

FC2/6





Gruppo pompante lubrificato da 2 HP.
Lubricated 2 HP pump.



Facile da trasportare grazie alla comoda maniglia.
Easy to transport thanks to the convenient handle.





I piedini a ventosa assicurano un'ottima stabilità in fase di lavoro.
The suction cup feet ensure excellent stability during use.



Compatto e facile da riporre.
Compact and easy to store.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
NEW VENTO	**C6BB304NUB552_**	OL195	6	1,5 / 1,1	1	8 / 116	NO	3400	180 / 6,4	230 / 50	10 / 22	350x315x365	8016738761795
FC2/6	**FCBB404NUB002**	FC2	6	2 / 1,5	1	8 / 116	YES	2850	222 / 7,8	230 / 50	17 / 37	530x210x530	8016738702422

FC2/24
FC2/50

2.0 HP | 24-50 L | 8 BAR | OIL



Compressori coassiali lubrificati
Lubricated coaxial compressors



Gruppo pompante lubrificato da 2 HP.
Lubricated 2 HP pump.



Facile da usare grazie ai semplici comandi.
Simple controls make it easy to use.



Pratico da usare e da trasportare.
Pratical to use and to carry.



Serbatoio da 50 litri per una grande riserva d'aria.
50-litre tank for a large air reserve.

FC2/24S
FC2/50S

2.0 HP | 24-50 L | 8 BAR | OIL



Compressore lubrificato da 2 HP, ideale per tutte le applicazioni hobbistiche.
Lubricated compressor with 2 HP pump ideal for all hobby activities.



Dotato di comoda maniglia e ruote di grandi dimensioni per un agevole trasporto.
Comfortable handle and large wheels for easy transport.



Robuste ruote che garantiscono una maggior stabilità e movimenti agili.
Sturdy wheels ensure greater stability and handling.




Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
FC2/24	**FCCC404NUB003_**	FC2	24	2 / 1,5	1	8 / 116	YES	2850	222 / 7,8	230 / 50	25 / 55	575x250x580	8016738702446
FC2/50	**FCDV404NUB004_**	FC2	50	2 / 1,5	1	8 / 116	YES	2850	222 / 7,8	230 / 50	33 / 73	740x330x650	8016738702453
FC2/24S	**FCCC404NUB550_**	FC2	24	2 / 1,5	1	8 / 116	YES	2850	222 / 7,8	230 / 50	26 / 57	575x250x580	8016738761504
FC2/50S	**FCDV404NUB551_**	FC2	50	2 / 1,5	1	8 / 116	YES	2850	222 / 7,8	230 / 50	34 / 75	740x330x650	8016738761511

GAMMA TRADIZIONALE
STANDARD RANGE

Compressori bicilindrici a “V” lubrificati
Lubricated twin”V” cylinders compressors



VDC/50







Gruppo pompante bicilindrico a “V” ad elevato rendimento e affidabilità.

Coaxial two cylinder “V” with high performance and high reliability pump.



Maniglia lunga per un comodo trasporto.

Long handle for easy transportation.



Grandi manometri posizionati sul compressore garantiscono una facile lettura.

Large gauges on the compressor for easier reading.




Serbatoio da 100 litri per una grande riserva d’aria.

100-litre tank for a large air reserve.




VDC/100



Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
VDC/50	**8119500NUA**	VDC	50	3 / 2,2	2V	10 / 145	YES	2725	356 / 12,6	230 / 50	51 / 112	770x350x670	8016738767148
VDC/100	**8119750NUA**	VDC	100	3 / 2,2	2V	10 / 145	YES	2725	356 / 12,6	230 / 50	60 / 132	1030x390x820	8016738767155

Compressori a cinghia monostadio
Belt driven single-stage compressors

B2800/50 CM2





Gruppo pompante lubrificato da 2 Hp con cilindro in ghisa.

Lubricated 2 HP pump with cylinders in cast iron.




Comandi semplici e facili da utilizzare.

Simple, user friendly controls.



B2800B/100 CM3







Volani plurialettati per un miglior raffreddamento del gruppo pompante.

Multi blade flywheels for optimal cooling of the pump.



Secondo attacco rapido avvitato direttamente sul serbatoio.

Second quick coupling attachment mounted directly on the tank.



Ruote grandi e maniglia comoda rendono facile il trasporto.

Large wheels and convenient handle make transport easy.


Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
B2800/30 CM2	**28CC404NUB014**	B2800	30	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	230 / 50	45 / 99	820x390x750	8016738714890
B2800/30 CT2	**28CC441NUB032**	B2800	30	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	400 / 50	46 / 101	820x390x750	8016738751314
B2800/50 CM2	**28DC404NUB010**	B2800	50	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	230 / 50	50 / 110	820x390x750	8016738704013
B2800/50 CT2	**28DC441NUB011**	B2800	50	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	400 / 50	51 / 112	820x390x750	8016738704020
B2800/100 CM2	**28FC404NUB012**	B2800	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	230 / 50	61 / 134	1030x440x850	8016738704037
B2800/100 CT2	**28FC441NUB013**	B2800	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	400 / 50	62 / 137	1030x440x850	8016738704044
B2800/150 CM2	**28HC404NUB024**	B2800	150	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	230 / 50	83 / 183	1310x430x1080	8016738751123
B2800B/50 CM3	**28DC504NUB038**	B2800B	50	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,6	230 / 50	56 / 123	820x390x750	8016738755435
B2800B/100 CM3	**28FA504NUB005**	B2800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,6	230 / 50	70 / 154	1030x440x850	8016738702460
B2800B/100 CT3	**28FA541NUB006**	B2800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,6	400 / 50	68 / 150	1030x440x850	8016738702477
B2800B/150 CM3	**28HC504NUB025**	B2800B	150	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,6	230 / 50	87 / 192	1310x430x1080	8016738751123
B2800B/200 CM3	**28LC504NUB026**	B2800B	200	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,6	230 / 50	111 / 245	1440x480x1130	8016738751130
B2800B/200 CT3	**28LC541NUB039**	B2800B	200	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,6	400 / 50	112 / 247	1440x480x1130	8016738756036

GAMMA TRADIZIONALE
STANDARD RANGE

Compressori a cinghia monostadio
Belt driven single-stage compressors



B3800B/200 CT4







L'alta efficienza pone il gruppo pompante B3800B ai vertici della sua categoria.

Its high efficiency places the B3800B pump at the top of its category.



Serbatoio con una grande riserva d'aria per garantire una lunga continuità di lavoro.

Tank with a large air reserve to ensure long operational continuity.



Ruote grandi e maniglia comoda rendono facile il trasporto.

Large wheels and convenient handle make transport easy.



Robusto paracinghia che protegge tutte le parti in movimento.

Robust plastic shroud for protection against all parts in motion.



Secondo attacco rapido avvitato direttamente sul serbatoio.

Second quick coupling attachment mounted directly on the tank .

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
B3800B/100 CM3	**36FA504NUB007**	B3800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230 / 50	73 / 161	1030x440x920	8016738702484
B3800B/100 CT3	**36FA541NUB008**	B3800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	400 / 50	75 / 165	1030x440x920	8016738702491
B3800B/100 CT4	**36FA601NUB036**	B3800B	100	4 / 3,0	2	10 / 145	YES	1400	480 / 16,9	400 / 50	78 / 172	1030x440x920	8016738754537
B3800B/150 CM3	**36HC504NUB041**	B3800B	150	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230 / 50	90 / 198	1310x430x1080	8016738756142
B3800B/150 CT3	**36HA541NUB009**	B3800B	150	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	400 / 50	91 / 201	1310x430x1080	8016738702507
B3800B/200 CM3	**36LA504NUB017**	B3800B	200	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230 / 50	110 / 243	1440x480x1130	8016738750720
B3800B/200 CT4	**36LA601NUB018**	B3800B	200	4 / 3,0	2	10 / 145	YES	1400	480 / 16,9	400 / 50	116 / 256	1440x480x1130	8016738750737
B3800B/270 CM3	**36NC504NUB060**	B3800B	270	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230 / 50	130 / 287	1640x560x1180	8016738767162
B3800B/270 CT4	**36NC601NUB035**	B3800B	270	4 / 3,0	2	10 / 145	YES	1400	480 / 16,9	400 / 50	142 / 313	1640x560x1180	8016738752786

GAMMA SILENZIOSI
LOW NOISE RANGE

I compressori di questa gamma unica nel suo genere sono stati progettati e sviluppati per dare una risposta esauriente alle richieste specifiche degli utilizzatori più esigenti.
Questa gamma si compone della categoria:
- **compressori SILTEK:** la nuovissima linea a pistoni molto silenziosa progettata e sviluppata per le applicazioni hobbistiche e per gli artigiani, adatta per tutte le applicazioni che richiedono basse emissioni acustiche.

The compressors in this unique range have been designed and developed to provide a comprehensive response to the specific requirements of the most demanding users.
This range consists of the following category:
- *SILTEK compressors: the new extremely ultra-quiet piston line designed and developed for DIY and for craftsmen. Perfect for all applications requiring low noise emissions.*



GAMMA SILENZIOSI
LOW NOISE RANGE




I PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA SILTEK
STRENGHT POINTS OF SILTEK RANGE

Compressori molto silenziosi pensati e progettati per essere usati dove vuoi.
Ultra-silent compressors designed to be used wherever you want.

Tutti i compressori SILTEK sono dotati di un gruppo pompante oilless che non richiede manutenzione e rispetta l'ambiente.
Ideali per tutte le applicazioni che richiedono basse emissioni acustiche.

Oilless technology, no need in maintenance and respect the environment.
Ideal for all applications requiring noiseless operation.

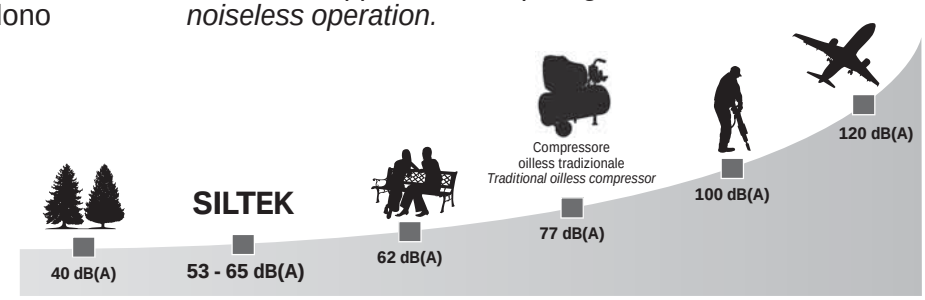

LA GAMMA
THE RANGE



SILTEK+	SILTEK TB 24	SILTEK TB 50	SILTEK TB 50 D	SILTEK TB 100 T	SILTEK TB 50 V	SILTEK PRO 20 T

SILTEK+



La copertura di plastica robusta protegge completamente tutte le parti meccaniche.
Heavy-duty plastic shrouds protect the internal mechanical parts.



Stabile grazie ai piedini in gomma.
Stable thanks to the use of rubber feet.



Compressore silenziosissimo, piccolo e maneggevole.
Small, ultra-quiet, easy to handle compressor.



Comandi centralizzati nel pannello di controllo.
Controls grouped in control panel.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Rumorosità *Noisiness*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	dB(A)*		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
SILTEK+	**B2BE104NUA**	OL100	6	1 / 0,75	2	8 / 116	NO	1450	105 / 3,7	53	230 / 50	16 / 35	360x370x380	8016738768794

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 4 metri. / *Sound pressure level measurement carried out at a distance of 4 metres.*

SILTEK TB 24
SILTEK TB 50

1.5 HP | 24-50 L | 8 BAR | NO OIL | 59 dB(A)



Doppio piede fisso per una maggiore stabilità in fase di utilizzo.

Dual front feet offer greater stability.

Compressori SILTEK
SILTEK compressors



Gruppo pompante silenziosissimo da 1,5 Hp di potenza.

Ultra-silent compressor with 1,5 hp power.



Dotati di comoda maniglia e ruote di grandi dimensioni per un agevole trasporto.

Comfortable handle and large wheels for easy transport.



Comandi centralizzati nel pannello di controllo. Grandi manometri posizionati sul compressore garantiscono una facile lettura.

Controls grouped in control panel.Large gauges on the compressor for easier reading.

GAMMA SILENZIOSI • *LOW NOISE RANGE*

SILTEK TB 50 V

1.5 HP | 50 L | 8 BAR | NO OIL | 59 dB(A)



Comandi centralizzati nel pannello di controllo. Grandi manometri posizionati sul compressore garantiscono una facile lettura.

Controls grouped in control panel.Large gauges on the compressor for easier reading.





Serbatoio verticale salvaspazio da 50 litri.

Compact vertical 50-litre tank.



Grandi ruote che garantiscono una maggior stabilità e movimenti agili.

Sturdy wheels ensure greater stability and handling.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Rumorosità *Noisiness*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	dB(A)*		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
SILTEK TB 24	**B2CC304NUA**	0L150TB	24	1,5 / 1,1	2	8 / 116	NO	1450	160 / 5,6	59	230 / 50	24 / 53	580x250x580	8016738796735
SILTEK TB 50	**B2DC304NUA**	0L150TB	50	1,5 / 1,1	2	8 / 116	NO	1450	160 / 5,6	59	230 / 50	30 / 66	720x330x660	8016738796742
SILTEK TB 50 V	**B2DV304NUA**	0L150TB	50	1,5 / 1,1	2	8 / 116	NO	1450	160 / 5,6	59	230 / 50	29 / 64	380x380x870	8016738796759

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 4 metri. / *Sound pressure level measurement carried out at a distance of 4 metres.*

GAMMA SILENZIOSI
LOW NOISE RANGE

Compressori SILTEK
SILTEK compressors



SILTEK TB 50 D



Oltre alle caratteristiche descritte a pag.14 e 15, questo modello è dotato di due gruppi pompanti silenziosissimi, adatto per utilizzi intensivi e un serbatoio con una grande riserva d'aria per garantire una lunga continuità di lavoro.

This model has the same advantages described on page 14 and 15, but with two ultra-silent pumps, suitable for intensive use and a larger air reserve to ensure long operational continuity.



SILTEK TB 100 T



Oltre alle caratteristiche descritte a pag.14 e 15, questo modello è dotato di tre gruppi pompanti silenziosissimi, adatto per utilizzi intensivi e un serbatoio con una grande riserva d'aria per garantire una lunga continuità di lavoro.

This model has the same advantages described on page 14 and 15, but with three ultra-silent pumps, suitable for intensive use and a larger air reserve to ensure long operational continuity.



Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Rumorosità *Noisiness*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	dB(A)*		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
SILTEK TB 50 D	**B2DC504NUA**	OL150TB	50	3 / 2,2	2	8 / 116	NO	1450	320 / 11,3	64	230 / 50	43 / 95	745x325x615	8016738796766
SILTEK TB 100 T	**B2FC684NUA**	OL150TB	100	4 / 3	2	8 / 116	NO	1450	330 / 11,6	64	230 / 50	65 / 143	1030x390x820	8016738808735

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 4 metri. / *Sound pressure level measurement carried out at a distance of 4 metres.*

SILTEK PRO 20 T



Compressore d'aria ad alta pressione a basso rumore
Low noise high pressure air compressor

Progettato per uso intensivo.
Pressione di lavoro fino a 14 bar.

Designed for intensive use
Working pressure up 14 bar.



Grandi ruote in gomma, adatte a qualsiasi terreno, non sgonfiano e non si forano.

Large rubber wheels, suitable for any terrain, they don't deflate and don't pierced.



Gruppo pompante interamente protetto dalla robusta struttura.

Fully protected pumps thanks to sturdy casing.



Comandi centralizzati nel pannello di controllo posto sulla macchina per garantire un facile utilizzo.

Controls grouped on control panel for greater ease of use.



Maniglia estensibile per un'agevole movimentazione.

Extending handle for easy movement.



Doppia uscita d'aria.

Dual compressed air output.

OM200/6 SILENT



Compressore silenzioso oilless
Silent oilless compressor



Gruppo pompante con motore a bassa velocità, estremamente silenzioso (66 dB(A)), perfetto per i lavori in casa.

Pump with low speed, extremely quiet motor (66 dB(A)), perfect for jobs in the home.





Il gruppo senza olio permette di trasportare o riporre il compressore in qualsiasi posizione.

The oilless pump allows the compressor to be transported or stored in any position.



I piedini a ventosa assicurano un'ottima stabilità.

The suction cup feet ensure excellent stability.



Leggero e facile da trasportare.

LightGross weight and easy to transport.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Rumorosità *Noisiness*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	dB(A)*		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
SILTEK PRO 20 T	**8216090NUA**	OL200Q2	20	2 / 1,5	2	14 / 203	NO	1450	230 / 8,1	65	230 / 50	50 / 110	720x595x485	8016738800937
OM200/6 SILENT	**A2BB104NUA**	OM SIL	6	1 / 0,75	1	8 / 116	NO	1450	115 / 4,1	66	230 / 50	16 / 35	530x210x530	8016738701371

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 4 metri. / *Sound pressure level measurement carried out at a distance of 4 metres.*

GAMMA SPECIAL
SPECIAL RANGE

I compressori di questa gamma unica nel suo genere sono stati progettati e sviluppati per dare una risposta esauriente alle richieste specifiche degli utilizzatori più esigenti. Questa gamma si compone delle seguenti categorie:

- **compressori FUTURA:** dotati di un gruppo pompante lubrificato a vita, quindi adatto ad usi anche intensivi, ma che non richiede l'aggiunta di olio.
- **compressori bicilindrici a "V" lubrificati:** i più efficienti tra i prodotti a trasmissione diretta, macchine ad elevato rendimento e grande affidabilità ideali per le applicazioni professionali.
- **compressori a cinghia con serbatoio zincato:** la linea professionale nuovissima progettata per un servizio gravoso, di alte affidabilità e prestazioni.
- **compressori verticali:** la gamma salvaspazio offre elevate prestazioni con il minimo ingombro. Il design verticale ottimizza gli spazi di lavoro, garantendo affidabilità e praticità per l'utilizzo professionale.

The compressors in this unique range have been designed and developed to provide a comprehensive response t o the specific requirements of the most demanding users. This range consists of the following categories:

- *FUTURA compressors: with pump lubricated for life, therefore suitable also for intensive use, but which does not require the addition of oil.*
- *lubricated "V" twin-cylinder compressors: the most efficient of the direct-driven products, high performance and high reliability machines ideal for professional applications.*
- *Belt driven compressors with galvanized air tank: the new professional line designed for heavy duty, of high reliability and performance.*
- *Vertical compressors: the space-saving range offers high performance with a minimal footprint. Its vertical design optimizes workspace efficiency while ensuring reliability and ease of use for professional applications.*



Compressori FUTURA
FUTURA compressors

Tutti i compressori FUTURA sono dotati di un gruppo pompante lubrificato a vita che non richiede l'aggiunta di olio.

All FUTURA compressors feature a permanently lubricated pump that never requires any oil.

FU-227/8/6E

2.0 HP | 6 L | 8 BAR | OIL

Pressostato integrato nel gruppo per una maggiore compattezza.

Pressure switch built-in for a more compact design.





Maniglia incorporata nel carter per un facile trasporto.

Handle built into the crankcase for easy transport.



Leggero serbatoio da 6 litri.

LightGross weight 6-litre tank.



Piedini in gomma che assicurano un'ottima stabilità.

Rubber feet ensure excellent stability.

FU-227/10/24V

2.0 HP | 24 L | 10 BAR | OIL



Gruppo interamente protetto dalla struttura in acciaio.

Fully protected pump thanks to steel casing.



Facile da movimentare grazie alla solida maniglia con impugnatura in gomma.

Sturdy handle with rubber grip ensures easy handling.

Avviamento a temperature bassissime (-20°) e bassa tensione, solo 150 Volt.

Start-up at extremely low temperatures (-20°) and low voltage, only 150 Volt.



FU-227/10/12

2.0 HP | 12 L | 10 BAR | OIL





Manometri di grandi dimensioni per garantire una facile lettura.

Large, easy to read gauges.



Piedini in gomma per una maggior stabilità in fase di lavoro.

Rubber feet for enhanced stability during use.



Facile da trasportare grazie alla comoda maniglia.

Easy to transport thanks to the comfortable handle.


Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
FU-227/8/6E	**HYBE404NUA**	HY227	6	2 / 1,5	1	8 / 116	YES	3400	222 / 7,8	230 / 50	16 / 35	440x230x430	8016738761764
FU-227/10/12	**HYBD404NUA**	HY227	12	2 / 1,5	1	10 / 145	YES	3400	222 / 7,8	230 / 50	16 / 35	520x255x470	8016738761726
FU-227/10/24V	**HYCV404NUA**	HY227	24	2 / 1,5	1	10 / 145	YES	3400	222 / 7,8	230 / 50	19 / 42	320x320x700	8016738761733

GAMMA SPECIAL
SPECIAL RANGE

Compressori FUTURA
FUTURA compressors



FU-227/10/30V





Gruppo interamente protetto dalla struttura in acciaio.

Fully protected pump thanks to steel casing.



Manometri di grandi dimensioni per garantire una facile lettura.

Large, easy to read gauges.



Piedini in gomma per una maggior stabilità in fase di lavoro.

Rubber feet for enhanced stability during use.



Facile da movimentare grazie alla solida maniglia con impugnatura in gomma.

Sturdy handle with rubber grip ensures easy handling.





Piedini in gomma per una maggior stabilità in fase di lavoro.

Rubber feets for enhanced stability during use.



Serbatoio verticale salvaspazio da 50 litri.


Compact vertical 50-litre tank.



Comode ruote per una facile movimentazione.

Large wheels for easy transportation.

FU-227/10/50V





Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
FU-227/10/30V	**HYCT404NUA**	HY227	30	2 / 1,5	1	10 / 145	YES	3400	222 / 7,8	230 / 50	22 / 49	330x320x810	8016738761740
FU-227/10/50V	**HYDV404NUA**	HY227	50	2 / 1,5	1	10 / 145	YES	3400	222 / 7,8	230 / 50	25 / 55	340x340x870	8016738761757

GVM/24 PCM

3.0 HP | 24 L | 10 BAR | OIL



Compressori bicilindrici a "V" lubrificati
Lubricated twin "V" cylinders compressors



Gruppo pompante a 4 poli ad elevato rendimento.
The pump with its 4 pole motor ensures long life.



Macchina potente e silenziosa adatta ad usi intensivi.
Powerful and silent machine suitable for intensive use.



I comandi della macchina sono protetti dalla struttura.
The machine controls are protected by structure.



Maniglia con impugnatura estensibile per una facilissima movimentazione.
Handle with extendible grip for extremely easy movement.

GVM/100

3.0 HP | 100 L | 10 BAR | OIL



Gruppo pompante a 4 poli ad elevato rendimento.
The pump with its 4 pole motor ensures long life.



Macchina potente e silenziosa adatta ad usi intensivi.
Powerful and silent machine suitable for intensive use.



Manometri grandi e di facile lettura.
Large, easy to read gauges.



Le due ruote pivottanti garantiscono una grande facilità di spostamento.
The two caster wheels ensure extremely easy movement.




Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
GVM/24 PCM	**3BXA504NUA**	GVM	24	3 / 2,2	2V	10 / 145	YES	1450	350 / 12,4	230 / 50	56 / 123	650x540x800	8016738701500
GVM/50	**3BDA504NUA**	GVM	50	3 / 2,2	2V	10 / 145	YES	1450	350 / 12,4	230 / 50	49 / 108	840x430x770	8016738767179
GVM/100	**3BFA504NUA**	GVM	100	3 / 2,2	2V	10 / 145	YES	1450	350 / 12,4	230 / 50	83 / 183	1030x440x850	8016738701517

GAMMA SPECIAL
SPECIAL RANGE

Compressori bicilindrici a “V” lubrificati
Lubricated twin “V” cylinders compressors



GVM/11+11







Gruppo pompante a 4 poli ad elevato rendimento ed alta affidabilità.

The pump with its 4 pole motor ensures long life and great reliability.



Comandi protetti contro gli urti accidentali.

Controls protected against accidental impact.



Il piano di appoggio superiore protegge anche le parti meccaniche.

The resting surface protects even the mechanical parts.



Maniglia estensibile per un'agevole movimentazione.

Extendible handle for easy movement.



Le ruote semigonfiabili di grandi dimensioni permettono la movimentazione su qualsiasi tipo di terreno. Queste ruote non si sgonfiano e non si forano.

The large, semi-inflatable wheels allow movement over any type of terrain. These wheels will neither deflate nor puncture.


Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
GVM/11+11	**3BBB504NUA**	GVM	11+11	3 / 2,2	2V	10 / 145	YES	1450	350 / 12,4	230 / 50	80 / 176	820x600x860	8016738701524

Compressori a cinghia
con serbatoio zincato
Belt driven compressors
with galvanized tank

I PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA DEI COMPRESSORI CON SERBATOIO ZINCATO

STRENGHT POINTS OF COMPRESSORS WITH GALVANIZED TANK

NB4/4CT/90G





Filtro - regolatore a tazza: composto da scaricatore condensa e regolatore pressione. Contribuisce contemporaneamente a un'elevata pulizia dell'aria compressa in uscita e alla regolazione della sua pressione.

Pressure regulator with condensate drain: contributes at the same time to a high cleanliness of the output compressed air and to an optimum regulation of its pressure.



Filtro per l'abbattimento del rumore.

Filter lowering noise level.



Prolunga per lo scarico dell'olio.

Extension for oil drain.



Solida maniglia intera, fissa ed inclinata per un più facile trasporto.

Solid one-piece handle, fixed and skewed for an easier transportation.

Serbatoio zincato per una sicura e duratura prevenzione contro la corrosione causata dalla condensazione dell'acqua al loro interno.

Galvanized tank for a safe and lasting prevention against corrosion caused by water condensation.

Ruote pivottanti con freni.

Pivotting wheels with brakes.

Robuste ruote sovradimensionate che garantiscono elevata stabilità e maggior facilità di trasporto.

Oversized strong wheels that guarantee high stability and easier transportation.


Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
NB4/4CT/90G	**N4GC601NUA151**	NB4	90	4 /3	2	11 / 160	YES	1480	480 / 16,9	400 / 50	89 / 196	1010x510x1110	8016738802399
NB5/5,5CT/90G	**N5GC701NUA149**	NB5	90	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	400 / 50	102 / 225	1310x430x1080	8016738802412
NB7/5,5CT/90G	**N7GC701NUA150**	NB7	90	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	920	620 / 21,9	400 / 50	102 / 225	1310x430x1080	8016738802405
NB4/4CT/270G	**N4NC601NUA148**	NB4	270	4 /3	2	10 / 145	YES	1480	480 / 16,9	400 / 50	140 / 309	1640x560x1180	8016738802429
NB5/5,5CT/270G	**N5NC701NUA147**	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	400 / 50	160 / 353	1640x560x1310	8016738802382

GAMMA SPECIAL
SPECIAL RANGE

Compressori a cinghia
con serbatoio zincato
Belt driven compressors
with galvanized tank



NB7/7,5FT/270G





Solidi piedi di appoggio,
dotati di antivibranti.

Sturdy resting feet equipped with anti-vibration.



Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa dotato di ampi collettori per il raffreddamento dell'aria compressa in entrata nel serbatoio.

Two stage pump with cast iron cylinder, equipped with large headers for cooling of the tank intake compressed air.



Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.

Large intake filter designed to reduce noise and optimise compressor performance.



Robusta griglia metallica a protezione di tutte le parti in movimento.

Robust steel guard, protects all moving parts.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
NB5/5,5FT/270G	**N5NN701NUA146**	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	400 / 50	160 / 353	1640x560x1310	8016738802375
NB7/7,5FT/270G	**N7NN801NUA145**	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400 / 50	171 / 377	1640x560x1310	8016738802368
NB7/7,5FT/500G	**N7TN801NUA144**	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400 / 50	216 / 476	2010x650x1330	8016738802344
NB10/10FT/500G	**N1TN901NUA143**	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	400 / 50	297 / 655	2010x650x1400	8016738802351
NK60/15FT/500G SD	**SNTNA05NUA142**	NK60	500	15 / 11	2	11 / 160	YES	1200	1745 / 61,6	400 / 50	350 / 772	2270x860x1690	8016738802337
NK100/20FT/500G SD	**SPTNB05NUA141**	NK100	500	20 / 15	2	11 / 160	YES	1000	2148 / 75,8	400 / 50	416 / 917	2270x860x1690	8016738802320

B2800B/3M/90V

3.0 HP | 90 L | 10 BAR | OIL

Compressori verticali
Vertical compressors





Facilmente trasportabile grazie all'ampia maniglia e alle ruote di grandi dimensioni.

Easily transportable thanks to its wide handle and large wheels.



Comandi posizionati nella parte anteriore per garantire un facile utilizzo.

Controls positioned at the front to ensure ease of use.



La stessa riserva d'aria in metà spazio.

The same air reserve in half the space.

NB5/5,5FT/270V

5.5 HP | 270 L | 11 BAR | OIL





Robusta griglia metallica a protezione di tutte le parti in movimento.

Robust steel guard, protects all moving parts.



Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.

Large intake filter designed to reduce noise and optimise compressor performance.



Compressore verticale, utile per chi ha problemi di spazio.

Vertical compressor, ideal for those with space problems.



Rubinetto di spurgo della condensa del serbatoio con prolunga per una più facile manutenzione.

Tank condensate drain valve with extension for easier maintenance.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
B2800B/3M/90V	**28GY504NUA**	B2800B	90	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1480	330 / 11,6	230 / 50	66 / 146	610x500x1130	8016738767636
B3800B/3FM/150V	**36HY504NUA**	B3800B	150	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230 / 50	127 / 280	760x600x1980	8016738769111
B3800B/3FT/200V	**8115190NUB034**	B3800B	200	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	400 / 50	138 / 304	760x600x1980	8016738751871
B3800B/4FT/200V	**8115200NUA**	B3800B	200	4 / 3	2	10 / 145	YES	1400	480 / 16,9	400 / 50	143 / 315	760x600x1980	8016738751741
NB5/5,5FT/270V	**N5NY701NUA**	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	400 / 50	176 / 388	860x850x2020	8016738753080

GAMMA TECH
TECH RANGE

Questa gamma di compressori è:
- progettata e realizzata per l'utilizzo professionale dell'aria compressa;
- curata in ogni più piccolo particolare;
- arricchita di soluzioni tecniche che ne semplificano l'utilizzo, ne proteggono la struttura, ne permettono un facile trasporto e garantiscono una totale affidabilità nel tempo.

La gamma include **compressori a cinghia bicilindrici monostadio e bistadio**.

This compressor range is:
- *which has been designed and created for professional use of compressed air;*
- *for which attention has been given to the finest details;*
- *which is enriched with technical solutions that simplify its use, protect its structure, make it easily transportable and guarantee total long-term reliability.*

The range includes belt driven single-stage and two-stage compressors.



Compressori a cinghia monostadio
Belt driven single-stage compressors

PREVIOUS GENERATION
76 dB(A)
B2800B

NEW GENERATION
66 dB(A)
B2800B PRO

I PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA A CINGHIA MONOSTADIO TECH PRO

STRENGHT POINTS OF TECH PRO BELT DRIVEN SINGLE-STAGE RANGE

-50% **RIDUZIONE RUMORE**
NOISE REDUCTION



Nuovo filtro di aspirazione di grandi dimensioni brevettato che, abbinato a un gruppo piastra/valvole di nuova generazione, consentono di ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.

New patented large intake filter, combined with a new valves plates generation, to reduce noise and optimise compressor performance.

Il convogliatore in plastica permette un miglior flusso d'aria per il raffreddamento della testa comportando una maggiore efficienza.

The plastic shroud allows a better flow of the cooling air to the pump's head, resulting in greater efficiency.



Pannello di controllo integrato nella struttura del serbatoio per una maggior protezione. Manometri sovradimensionati e posizionati sul compressore in modo da garantire una facile lettura. Manopole dei riduttori di pressione più ergonomiche e dotate di innovativa regolazione "a scatti".

Control panel integrated in the tank structure for a better protection. Oversized manometers placed on the compressor in order to guarantee an easy reading. More ergonomic pressure reducer knobs equipped by an innovative "snap" adjustment mechanism.





Gruppo pompante estremamente affidabile con cilindro in ghisa. Ampie superfici alettate per un miglior raffreddamento. Carter sovradimensionato che garantisce un'eccellente lubrificazione.

Extremely reliable pump with cast iron cylinder. Wide finned surfaces for a better cooling. Oversized crank case that guarantees an excellent lubrication.



Solida maniglia intera, fissa ed inclinata per un più facile trasporto.

Solid one-piece handle, fixed and skewed for an easier transportation.



Robuste ruote sovradimensionate che garantiscono elevata stabilità e maggior facilità di trasporto.

Oversized strong wheels that guarantee high stability and easier transportation.



Rubinetto di spurgo a sfera con passaggio maggiorato per evitare ostruzioni e bloccaggio.

Spheroidal bleeding drain with enlarged passage to avoid blocking and obstructions.



Doppie ruote pivottanti con freni.

Double caster wheels with brakes.

GAMMA TECH
TECH RANGE

Compressori a cinghia monostadio
Belt driven single-stage compressors

B2800B/2CM/50 TECH PRO

2.0 HP | 50 L | 10 BAR | OIL | 66 dB(A)



Le caratteristiche di questi modelli sono descritte a pag.27.

This model has the same advantages described on page 27.



Nuovo filtro di aspirazione di grandi dimensioni brevettato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.

New large intake filter patented to reduce noise and optimise compressor performance.



Strumentazione integrata nella struttura del serbatoio.

Instrumentation integrated into the tank structure.



Secondo attacco rapido avvitato direttamente sul serbatoio.

Second quick coupling attachment mounted directly on the tank.



Robusto paracinghia in plastica che protegge tutte le parti in movimento e grazie alle ampie feritoie aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.

Sturdy plastic belt guard that protects all parts in motion and, thanks to the large slots increases ventilation of the pumping unit.

B2800B/2CM/100 TECH PRO

2.0 HP | 100 L | 10 BAR | OIL | 66 dB(A)



Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
B2800B/2CM/30 TECH PRO	**28CA404NUA202**	B2800B	30	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	230 / 50	45 / 99	820x390x750	8016738800715
B2800B/2CT/30 TECH PRO	**28CA441NUA203**	B2800B	30	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	400 / 50	46 / 101	820x390x750	8016738800722
B2800B/2CM/50 TECH PRO	**28DA404NUA204**	B2800B	50	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	230 / 50	50 / 110	820x390x750	8016738800739
B2800B/2CT/50 TECH PRO	**28DA441NUA205**	B2800B	50	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	400 / 50	51 / 112	820x390x750	8016738800746
B3800B/3CM/50 TECH PRO	**36DA504NUA206**	B3800B	50	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230 / 50	68 / 150	800x390x800	8016738800753
B2800B/2CM/100 TECH PRO	**28FA404NUA207**	B2800B	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	230 / 50	66 / 146	1030x440x850	8016738800760
B2800B/2CT/100 TECH PRO	**28FA441NUA208**	B2800B	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1250	255 / 9	400 / 50	67 / 148	1030x440x850	8016738800777
B2800B/3CM/100 TECH PRO	**28FA504NUA200**	B2800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,6	230 / 50	70 / 154	1030x440x850	8016738797565
B2800B/3CT/100 TECH PRO	**28FA541NUA209**	B2800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,6	400 / 50	68 / 150	1030x440x850	8016738800784
B3800B/3CM/100 TECH PRO	**36FA504NUA210**	B3800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230 / 50	73 / 161	1030x440x920	8016738800791
B3800B/3CT/100 TECH PRO	**36FA541NUA201**	B3800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	400 / 50	75 / 165	1030x440x920	8016738797572



Compressori a cinghia monostadio
Belt driven single-stage compressors

B3800B/3CT/270 TECH PRO



Le caratteristiche di questi modelli sono descritte a pag.27.
This model has the same advantages described on page 27.





L'alta efficienza pone il gruppo pompante B3800B ai vertici della sua categoria.
Its high efficiency places the B3800B pump at the top of its category.



Secondo attacco rapido avvitato direttamente sul serbatoio.
Second quick coupling attachment mounted directly on the tank.




Quattro ruote, due di grandi dimensioni e due pivottanti, e una comoda impugnatura garantiscono stabilità e facilità di movimentazione.
Four wheels, two large and two caster, and a convenient handle guarantee stability and easy movement.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
B3800B/3CM/150 TECH PRO	**36HA504NUA211**	B3800B	150	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230 / 50	91 / 201	1310x430x1080	8016738800807
B3800B/3CT/150 TECH PRO	**36HA541NUA212**	B3800B	150	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	400 / 50	100 / 220	1310x430x1080	8016738800814
B2800B/3CM/200 TECH PRO	**28LA504NUA213**	B2800B	200	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,6	230 / 50	104 / 229	1440x480x1130	8016738800821
B2800B/3CT/200 TECH PRO	**28LA541NUA214**	B2800B	200	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1570	330 / 11,6	400 / 50	102 / 225	1440x480x1130	8016738800838
B3800B/3CM/200 TECH PRO	**36LA504NUA215**	B3800B	200	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230 / 50	110 / 243	1440x480x1130	8016738800845
B3800B/3CT/200 TECH PRO	**36LA541NUA216**	B3800B	200	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	400 / 50	112 / 247	1440x480x1130	8016738800852
B3800B/4CT/200 TECH PRO	**36LA601NUA217**	B3800B	200	4 / 3	2	10 / 145	YES	1400	480 / 16,9	400 / 50	116 / 256	1440x480x1130	8016738802283
B3800B/3CM/270 TECH PRO	**36NA504NUA218**	B3800B	270	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	230 / 50	131 / 289	1640x560x1180	8016738802290
B3800B/3CT/270 TECH PRO	**36NA541NUA219**	B3800B	270	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	400 / 50	133 / 293	1640x560x1180	8016738802306
B3800B/4CT/270 TECH PRO	**36NA601NUA220**	B3800B	270	4 / 3	2	10 / 145	YES	1400	480 / 16,9	400 / 50	136 / 300	1640x560x1180	8016738802313
Modelli Tandem / *Tandem models*													
B3800B/3FM/270 TD TECH PRO	**36NW505NUA228**	B3800B	270	3+3 / 2,2+2,2	2+2	10 / 145	YES	1100	780 / 27,6	400 / 50	177 / 390	1640x560x1310	8016738826999
B3800B/3FT/270 TD TECH PRO	**36NW541NUA229**	B3800B	270	3+3 / 2,2+2,2	2+2	10 / 145	YES	1100	780 / 27,6	400 / 50	178 / 392	1640x560x1310	8016738827002

GAMMA TECH
TECH RANGE

Compressori a cinghia bistadio
Belt driven two-stage compressors

NB5/5,5CT/270





Robusto paracinghia in plastica che protegge tutte le parti in movimento e grazie alle ampie feritoie aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.

Sturdy plastic belt guard that protects all parts in motion and, thanks to the large slots increases ventilation of the pumping unit.



Quattro ruote, due di grandi dimensioni e due pivottanti, e una comoda impugnatura garantiscono stabilità e facilità di movimentazione.

Four wheels, two large and two caster, and a convenient handle guarantee stability and easy movement.



Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.

Large intake filter designed to reduce noise and optimise compressor performance.



Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, dotato di ampi collettori per un migliore raffreddamento dell'aria compressa.

Two stage pump with cast iron cylinder, equipped with large inter and aftercoolers for better cooling of the compressed air.



Regolatore di pressione con doppia uscita d'aria compressa.

Pressure regulator with dual compressed air output.



Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
Modelli completi di ruote e maniglia / *Models with handle and wheels*													
NB4/4CT/200	**N4LC601NUA**	NB4	200	4 / 3	2	11 / 160	YES	1480	480 / 16,9	400 / 50	119 / 262	1440x480x1130	8016738752960
NB5/5,5CT/200	**N5LC701NUA**	NB5	200	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	400 / 50	130 / 287	1440x480x1220	8016738752977
NB4/4CT/270	**N4NC601NUA**	NB4	270	4 / 3	2	11 / 160	YES	1480	480 / 16,9	400 / 50	150 / 331	1640x560x1180	8016738752984
NB5/5,5CT/270	**N5NC701NUA**	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	400 / 50	160 / 353	1640x560x1310	8016738752991
NB7/5,5CT/270	**N7NC701NUA**	NB7	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	920	620 / 21,9	400 / 50	161 / 355	1640x560x1310	8016738753004
NB7/7,5CT/270	**N7NC801NUA**	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400 / 50	170 / 375	1640x560x1310	8016738753011
NB7/7,5CT/270 SD	**N7NC805NUA**	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400 / 50	178 / 392	1640x560x1310	8016738753028
Modelli alta pressione con piedi fissi / *High pressure with resting feet models*													
NB5/5,5FT/270 AP	**N5NN701NUA105**	NB5	270	5,5 / 4	2	14 / 203	YES	1170	500 / 17,7	400 / 50	170 / 375	1640x560x1310	8016738755176
NB7/5,5FT/270 AP	**N7NN701NUA137**	NB7	270	5,5 / 4	2	14 / 203	YES	840	567 / 20	400 / 50	161 / 355	1640x560x1310	8016738766820



Compressori a cinghia bistadio
Belt driven two-stage compressors

NB10/10FT/500

10 HP | 500 L | 11 BAR | OIL

Le caratteristiche di questi modelli sono descritte a pag.30.

This model has the same advantages described on page 30.





Robusti piedi di appoggio, dotati di antivibranti.

Sturdy resting feet equipped with anti-vibration.


Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
Modelli completi di ruote e maniglia / *Models with handle and wheels*													
NB5/5,5CT/500	**N5TC701NUA**	NB5	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	400 / 50	218 / 481	2010x650x1330	8016738753035
NB7/5,5CT/500	**N7TC701NUA**	NB7	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	920	620 / 21,9	400 / 50	220 / 485	2010x650x1330	8016738765137
NB7/7,5CT/500	**N7TC801NUA**	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400 / 50	225 / 496	2010x650x1330	8016738753042
NB10/10CT/500	**N1TC901NUA**	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	400 / 50	297 / 655	2010x650x1400	8016738753059
Modelli con piedi fissi / *Models with resting feet*													
NB5/7,5FT/500	**N5TN801NUA**	NB5	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1420	605 / 21,4	400 / 50	214 / 472	2010x650x1330	8016738757248
NB7/7,5FT/500	**N7TN801NUA**	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	400 / 50	216 / 476	2010x650x1330	8016738754551
NB10/10FT/500	**N1TN901NUA**	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	400 / 50	270 / 595	2010x650x1400	8016738753066
NB10/10FT/500 SD	**N1TN905NUA**	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	400 / 50	278 / 613	2010x650x1400	8016738753073
Modelli alta pressione con piedi fissi / *High pressure with resting feet models*													
NB7/7,5FT/500 AP	**N7TN801NUA103**	NB7	500	7,5 / 5,5	2	14 / 203	YES	1250	705 / 25	400 / 50	246 / 542	2010x650x1330	8016738755121
NB10/10FT/500 AP SD	**N1TN905NUA104**	NB10	500	10 / 7,5	2	14 / 203	YES	920	900 / 31,8	400 / 50	310 / 683	2010x650x1400	8016738755138

GAMMA TECH
TECH RANGE

Compressore a cinghia bistadio a “V”
Belt driven “V” two-stage compressor



NK60/15FT/900 SD TECH







Robusta griglia metallica a protezione di tutte le parti in movimento.

Robust steel guard, protects all moving parts.



Equipaggiato con avviatori stella-triangolo.

Equipped with star-delta starter.



Robusti piedi di appoggio, dotati di antivibranti.

Sturdy resting feet equipped with anti-vibration.



Valvola di ritegno sovradimensionata, per migliorare il rendimento del compressore.

Oversized check valve for improved compressor performance.



Gruppo pompante bistadio a “V”, potente ed affidabile. Esso è dotato di ampi collettori e tubi alettati per il raffreddamento dell’aria compressa.

Two stage “V” pump, powerful and reliable. It is equipped with large inter and aftercoolers and finned hoses to cool the compressed air.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
NK60/15FT/900 SD TECH	**SNRWA05NUA**	NK60	900	15 / 11	4V	11 / 160	YES	1200	1745 / 61,6	400 / 50	450 / 992	2320x870x1820	8016738704785

NB10/10FT/900 TD TECH

20 HP | 900 L | 11 BAR | OIL

Compressori a cinghia
bistadio tandem
Tandem belt driven
two-stage compressors





Robusta griglia metallica
a protezione di tutte
le parti in movimento.

Robust steel guard,
protects all moving parts.



Disponibile anche
in versione con avviatore
stella triangolo.

Also available with
star-delta starter.



Piedini antivibranti
di grandi dimensioni
per una maggiore
stabilità durante
il funzionamento.

Large, vibration damping
feet for greater stability
during operation.



Gruppo pompante bistadio
con cilindro in ghisa,
dotato di ampi collettori
per un migliore
raffreddamento dell'aria
compressa.

Two stage pump with
cast iron cylinder, equipped
with large headers
for better cooling
of the compressed air.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
NB5/5,5FT/500 TD TECH	**N5UN701NUA**	NB5	500	5,5+5,5 / 4+4	2+2	11 / 160	YES	1370	1164 / 41,1	400 / 50	285 / 628	2010x650x1330	8016738752854
NB7/7,5FT/500 TD TECH	**N7UN801NUA**	NB7	500	7,5+7,5 / 5,5+5,5	2+2	11 / 160	YES	1250	1720 / 60,7	400 / 50	304 / 670	2010x650x1330	8016738753097
NB7/7,5FT/500 SD TD TECH	**N7UN805NUA**	NB7	500	7,5+7,5 / 5,5+5,5	2+2	11 / 160	YES	1250	1720 / 60,7	400 / 50	312 / 688	2010x650x1330	8016738753103
NB10/10FT/500 TD TECH	**N1UN901NUA**	NB10	500	10+10 / 7,5+7,5	2+2	11 / 160	YES	1250	2460 / 86,8	400 / 50	391 / 862	2010x650x1400	8016738753110
NB10/10FT/500 SD TD TECH	**N1UN905NUA**	NB10	500	10+10 / 7,5+7,5	2+2	11 / 160	YES	1250	2460 / 86,8	400 / 50	401 / 884	2010x650x1400	8016738753127
NB10/10FT/900 TD TECH	**N1WN901NUA**	NB10	900	10+10 / 7,5+7,5	2+2	11 / 160	YES	1250	2460 / 86,8	400 / 50	499 / 1100	2270x860x1690	8016738753134
NB10/10FT/900 SD TD TECH	**N1WN905NUA**	NB10	900	10+10 / 7,5+7,5	2+2	11 / 160	YES	1250	2460 / 86,8	400 / 50	509 / 1122	2270x860x1690	8016738753141


Consegna 45 gg. (mercato Italia) / Delivery 45 days (domestic market)

GAMMA MOTOCOMPRESSORI A BENZINA E DIESEL

PETROL AND DIESEL ENGINE COMPRESSORS RANGE

La gamma dei motocompressori è adatta per tutti gli utilizzi dove non è possibile avere l'alimentazione elettrica. La combinazione di un gruppo potente ed affidabile con una grande riserva d'aria, rende questi compressori adatti per tutti gli accessori pneumatici che richiedono un alto consumo d'aria.

The range of engine compressors is suitable for all uses where the mains power supply is not available. The combination of a powerful and reliable unit with a large air reserve makes these compressors suitable for all pneumatic accessories that require high air consumption.

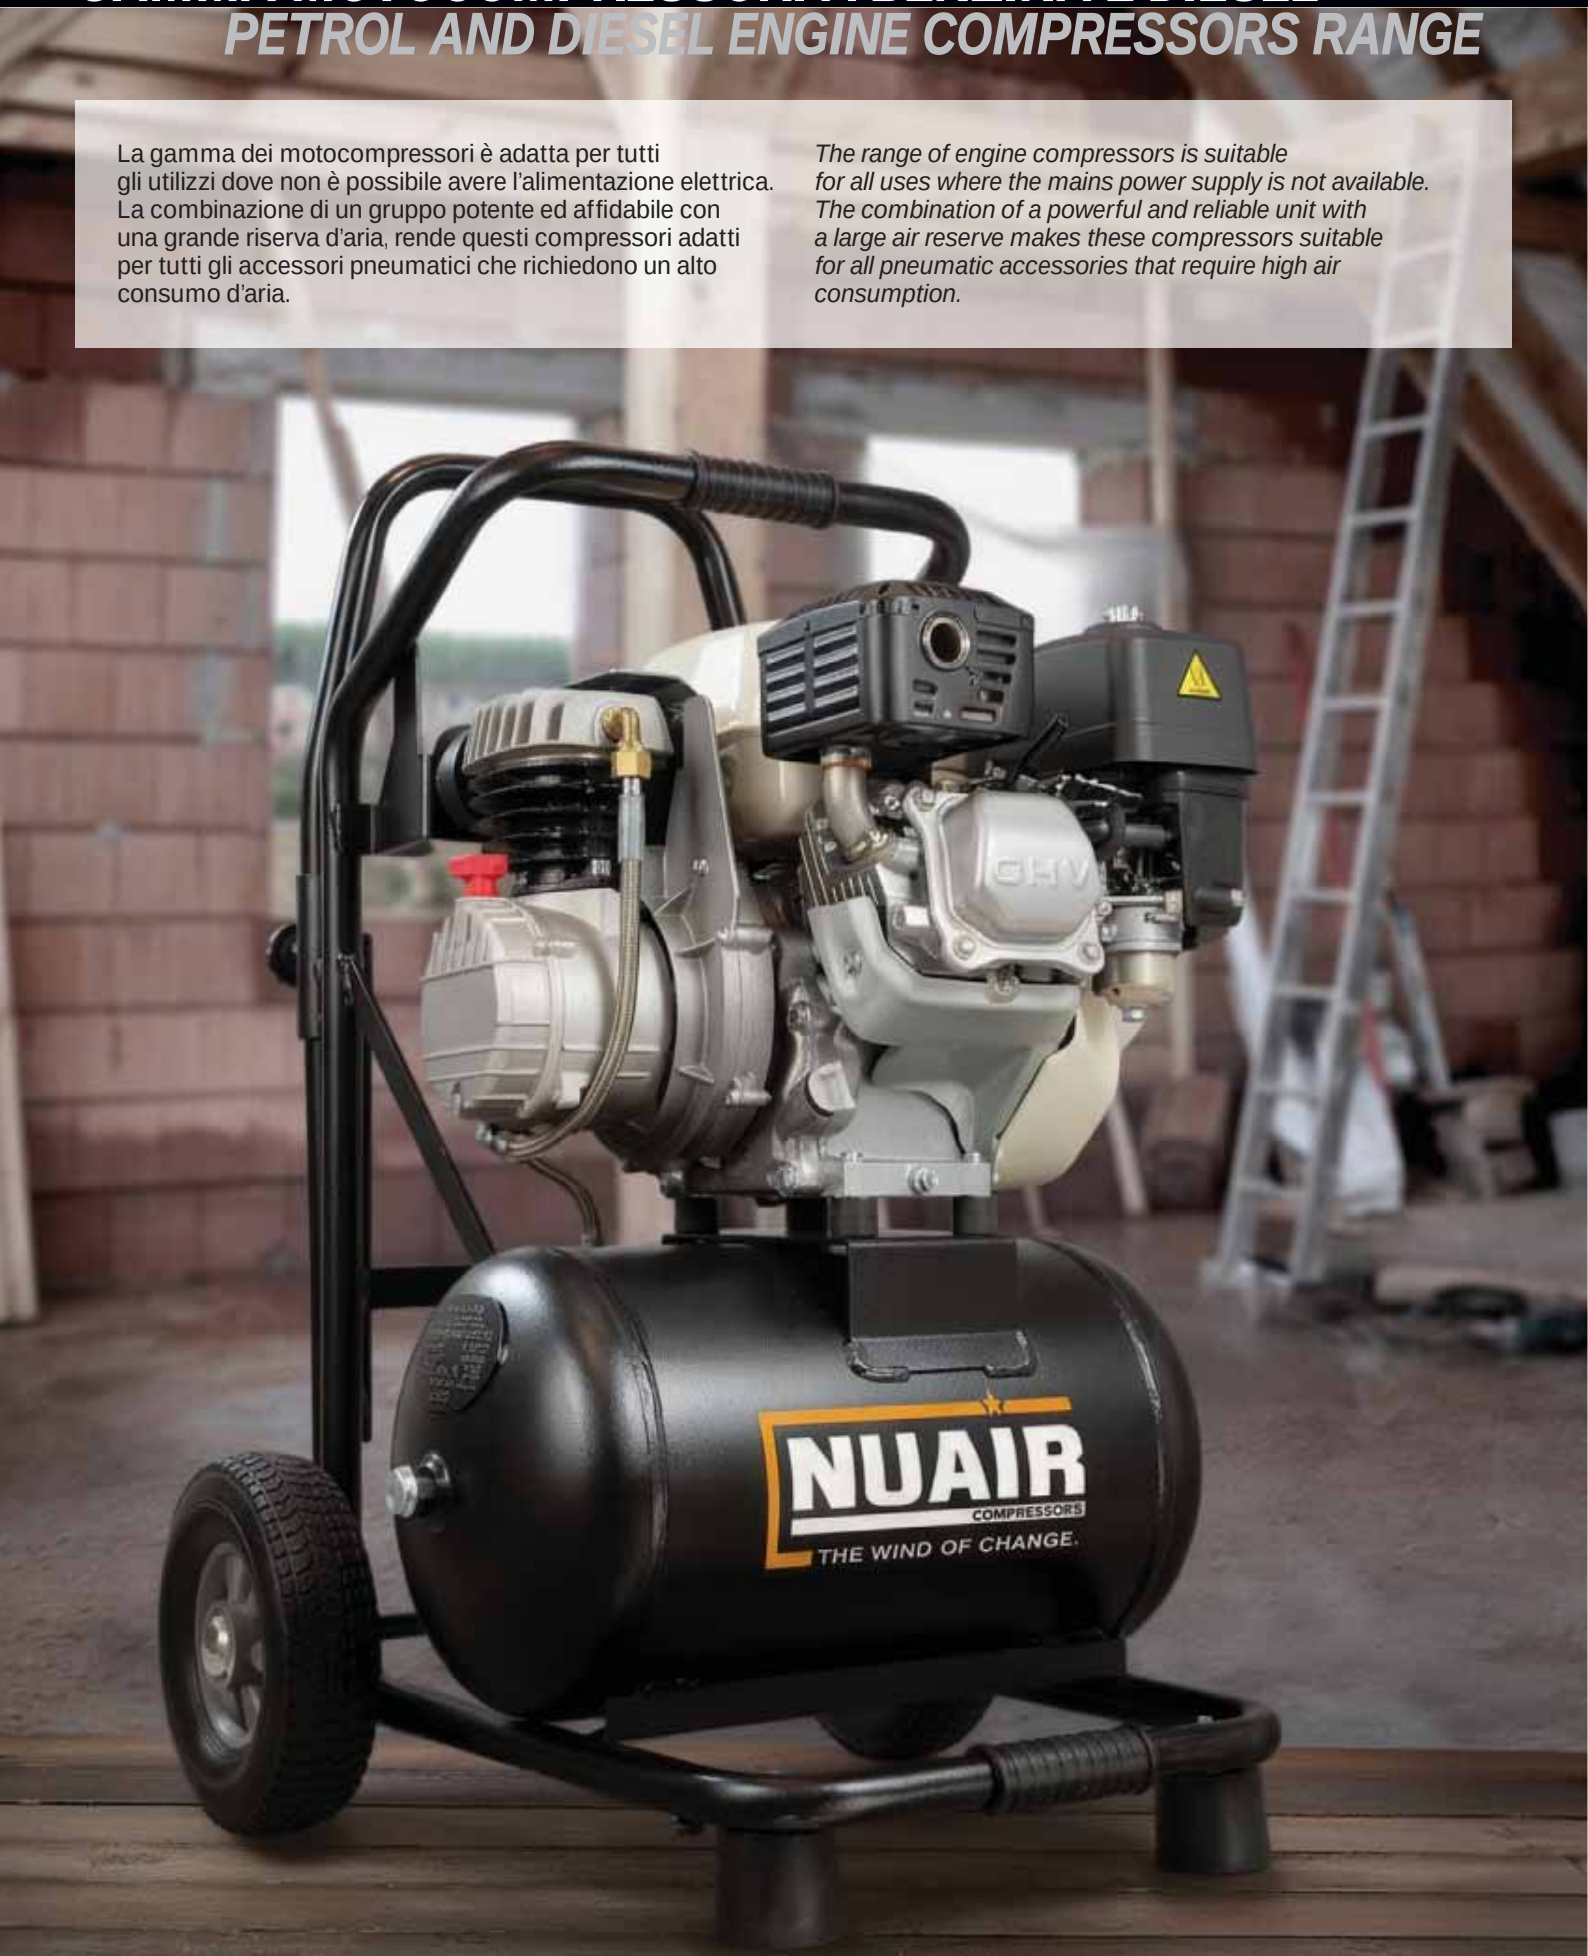



MK236/20 HONDA

5.0 HP | 20 L | 10 BAR | OIL



Motore a scoppio Honda conforme ai più severi standard di emissione.

Honda petrol engine which complies with the strictest emissions standards.





Regolatore di pressione sovradimensionato con doppia uscita d'aria.

Oversized pressure regulator with dual compressed air output.



Le ruote semipneumatiche non si forano e non si sgonfiano.

The semi-pneumatic wheels will neither deflate nor puncture.



Compatto e di ingombro ridotto, tutti i componenti sono protetti dalla struttura in acciaio.

LightGross weight and compact, all components protected thanks steel casing.

B3800B/9S/100 HONDA

9.0 HP | 100 L | 10 BAR | OIL



Roll bar supplementare per il sollevamento con paranchi o montacarichi.

Supplementary roll bar for lifting with hoists or freight lift.



La doppia maniglia e le ruote semipneumatiche ne permettono il trasporto su qualsiasi tipo di terreno.

The double handle and semi-pneumatic wheels allow transport over any type of terrain.



Regolatore di pressione sovradimensionato con doppia uscita d'aria.

Oversized pressure regulator with dual compressed air output.



Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
Shuttle MK236 Honda	**FMAA6P1NUA**	MK236	3,2	5 / 3,7	1	7 / 100	YES	3000	235 / 8,3	-	29 / 64	530x400x480	8016738808209
MK236/20 Honda	**FMPB6P1NUA**	MK236	20	5 / 3,7	1	10 / 145	YES	3000	235 / 8,3	-	47 / 104	650x630x885	8016738832709
B3800/5,5S/10+10 Honda	**36BW7P1NUA**	B3800	10+10	5,5 / 4	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	-	72 / 159	820x600x860	8016738753998
B3800/5,5S/100 Honda	**36FC7P1NUA**	B3800	100	5,5 / 4	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	-	109 / 240	1145x620x1200	8016738754001
B3800B/9S/100 Honda	**36FC8P1NUA**	B3800B	100	9 / 6,7	2	10 / 145	YES	1400	460 / 16,2	-	144 / 317	1145x620x1200	8016738756524

GAMMA MOTOCOMPRESSORI A BENZINA E DIESEL
PETROL AND DIESEL ENGINE COMPRESSORS RANGE

NB7/9S/200F HONDA

9.0 HP | 200 L | 10 BAR | OIL



Roll bar supplementare per il sollevamento con paranchi o montacarichi.

Supplementary roll bar for lifting with hoists or freight lift.





NB7/270F/10 DIESEL

10 HP | 270 L | 10 BAR | OIL



Motore diesel ad elevato rendimento e lunga affidabilità nel tempo.

Diesel engine high performace and long time reliability.



Piedini antivibranti di grandi dimensioni per una maggiore stabilità durante il funzionamento.

Large, vibration damping feet for greater stability during operation.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
NB7/9S/100 Honda	**N7FC7P1NUA**	NB7	100	9 / 6,7	2	11 / 160	YES	1100	740 / 26,1	-	152 / 335	1145x620x1200	8016738753325
NB7/9S/200F Honda	**N7LN8P1NUA**	NB7	200	9 / 6,7	2	10 / 145	YES	1100	740 / 26,1	-	183 / 403	1460x640x1325	8016738756609
NB7/11S/270F Honda	**N7NN9P1NUA**	NB7	270	11 / 8,2	2	10 / 145	YES	1400	945 / 33,4	-	188 / 414	1640x560x1310	8016738756548
NB7/270F/10 Diesel*	**N7NN9R1NUA**	NB7	270	10 / 7,5	2	10 / 145	YES	1400	945 / 33,4	-	178 / 392	1640x560x1310	8016738756586
NB7/500F/10 Diesel*	**N7TN9R1NUA**	NB7	500	10 / 7,5	2	10 / 145	YES	1400	952 / 33,6	-	282 / 622	2020x910x1670	8016738756593
Modello alta pressione / *High pressure model*													
NB7/9S/100 AP Honda	**N7FC7P1NUA140**	NB7	100	9 / 6,7	2	14 / 203	YES	960	642 / 22,7	-	144 / 317	1145x620x1200	8016738800999

* Accensione elettrica – Batterie e cavi non inclusi / *Electric start - Battery and cables not included*

GAMMA SILENZIATI
SILENT RANGE

Realizzati per risolvere il problema del rumore negli ambienti di lavoro, questi compressori si distinguono sul mercato per il più basso livello di rumorosità della categoria.
La combinazione di materiali di alta qualità e la massima accuratezza nell'assemblaggio della macchina assicurano ottime prestazioni e una lunga durata nel tempo.

Made to solve the problem of noise in the work place, these compressors stand out in the market for having the lowest noise level in the category.
The combination of high quality material and maximum care in assembly of the machine ensure excellent performance and long life.



GAMMA SILENZIATI
SILENT RANGE

Compressori AIR SIL PRIME
AIR SIL PRIME compressors

AIR SIL PRIME NK30/5,5/270 SD

5.5 HP | 270 L | 10 BAR | OIL | 64 dB(A)



Nuovo filtro di aspirazione brevettato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.

New intake filter patented to reduce noise and optimise compressor performance.



Gruppo pompante estremamente affidabile con cilindro in ghisa. Ampie superfici alettate per un miglior raffreddamento.

Extremely reliable pump with cast iron cylinder. Wide finned surfaces for a better cooling.



Copertura in plastica robusta e dal design ottimizzato tramite analisi vibro-acustiche per la riduzione del rumore.

Robust plastic cover, designed to reduce the noise based on vibro-acoustic analysis.



Controllore ETMI
Nuovo controllore retroilluminato con funzionalità avanzate e spie per un elevato standard di sicurezza.
Funzionalità:
- Visualizzare pressione di funzionamento
- Visualizzare ore di lavoro complessive
- Visualizzare e resettare contatori di manutenzione
- Regolare le pressioni minima e massima
- Variare l'unità di misura (bar o PSI)

ETMI controller
New backlit controller with advanced functions and warning lights for high safety standards.
Display functions:
- *Working pressure*
- *Total working hours*
- *Display and reset maintenance counters*
- *Adjust maximum and minimum pressure*
- *Change unit of measurement (bar or PSI)*

LA GAMMA
THE RANGE



AIR SIL PRIME TA **AIR SIL PRIME SD**

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Rumorosità *Noisiness*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	dB(A)*		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
AIR SIL PRIME NK114/4/270 TA	**BZNT601NUA323**	BK114	270	4 / 3	2	10/145	YES	1130	480 / 17	64	400/50	178 / 392	1320x850x1710	8016738827705
AIR SIL PRIME NK30/5,5/270 TA	**SLNT701NUA324**	K30	270	5,5 / 4	2	10/145	YES	1000	727 / 25,6	64	400/50	195 / 430	1320x850x1710	8016738827712
AIR SIL PRIME NK30/7,5/270 TA	**SLNT801NUA325**	K30	270	7,5 / 5,5	2	10/145	YES	1200	872 / 31	65	400/50	205 / 452	1320x850x1710	8016738827729
AIR SIL PRIME NK50/10/270 TA	**SMNT901NUA326**	K50	270	10 / 7,5	2	10/145	YES	1000	1074 / 38	63	400/50	268 / 591	1320x850x1710	8016738827736
AIR SIL PRIME NK30/7,5/500 TA	**SLTT801NUA333**	K30	500	7,5 / 5,5	2	10/145	YES	1200	872 / 31	65	400/50	250 / 551	2070x810x1840	8016738835410
AIR SIL PRIME NK50/10/500 TA	**SMTT901NUA327**	K50	500	10 / 7,5	2	10/145	YES	1000	1074 / 38	63	400/50	313 / 690	2070x810x1840	8016738827743
Modelli con controllore ETMI / Models with ETMI controller														
AIR SIL PRIME NK30/5,5/270 SD	**SLNT705NUA328**	K30	270	5,5 / 4	2	10/145	YES	1000	727 / 25,6	64	400/50	201 / 443	1320x850x1710	8016738827750
AIR SIL PRIME NK30/7,5/270 SD	**SLNT805NUA329**	K30	270	7,5 / 5,5	2	10/145	YES	1200	872 / 31	65	400/50	211 / 465	1320x850x1710	8016738827767
AIR SIL PRIME NK50/10/270 SD	**SMNT905NUA330**	K50	270	10 / 7,5	2	10/145	YES	1000	1074 / 38	63	400/50	276 / 608	1320x850x1710	8016738827774
AIR SIL PRIME NK30/7,5/500 SD	**SLTT805NUA332**	K30	500	7,5 / 5,5	2	10/145	YES	1200	872 / 31	65	400/50	256 / 564	2070x810x1840	8016738835403
AIR SIL PRIME NK50/10/500 SD	**SMTT905NUA331**	K50	500	10 / 7,5	2	10/145	YES	1000	1074 / 38	63	400/50	321 / 708	2070x810x1840	8016738827781

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri. / *Sound pressure level measurement carried out at a distance of 7 metres.*



Compressori SILENT
SILENT compressors

B3800/2M/100C SIL







Totale accessibilità agli organi meccanici ed elettrici interni.

Total accessibility to internal mechanical and electrical parts.



Pressostato con interruttore ON/OFF con manometro integrato.

Pressure switch with ON/OFF switch and integrated pressure gauge.



Ruote grandi e maniglia comoda rendono facile il trasporto.

Large wheels and convenient handle make transport easy.

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Rumorosità *Noisiness*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	dB(A)*		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
B3800/2M/100C SIL	**36FR404NUA360**	B3800	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	800	283 / 10	69	230 / 50	109 / 240	1250x550x1110	8016738886986
B3800/3M/100C SIL	**36FR504NUA361**	B3800	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	69	230 / 50	109 / 240	1250x550x1110	8016738886993
B3800/3T/100C SIL	**36FR541NUA362**	B3800	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	69	400 / 50	111 / 245	1250x550x1110	8016738887006

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 4 metri. / *Sound pressure level measurement carried out at a distance of 4 metres.*

GAMMA SILENZIATI
SILENT RANGE

Compressori AIR SIL EVO
AIR SIL EVO compressors



AIR SIL EVO B3800B/2CM/100





Totale accessibilità agli organi meccanici ed elettrici interni.

Total accessibility to internal mechanical and electrical parts.



Pannello di controllo con doppio manometro, regolatore di pressione e tre uscite d'aria compressa.

A control panel with a double manometer, pressure gauge and three compressed air output.



Interruttore di accensione ON/OFF e contaore posizionati sulla macchina in modo da garantire una facile lettura e utilizzo.

Power switch with an ON/OFF switch and counter located on the device to facilitate its reading and use.



Ruote grandi e maniglia comoda rendono facile il trasporto.

Large wheels and convenient handle make transport easy.



Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Rumorosità *Noisiness*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	dB(A)*		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
AIR SIL EVO B3800B/2CM/100	**36FR404NUA363**	B3800B	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	800	283 / 10	64	230 / 50	106 / 234	1250x550x1110	8016738887013
AIR SIL EVO B3800B/2CT/100	**36FR441NUA364**	B3800B	100	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	800	283 / 10	64	400 / 50	108 / 238	1250x550x1110	8016738887020
AIR SIL EVO B3800B/3CM/100	**36FR504NUA365**	B3800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	64	230 / 50	109 / 240	1250x550x1110	8016738887037
AIR SIL EVO B3800B/3CT/100	**36FR541NUA366**	B3800B	100	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	64	400 / 50	111 / 245	1250x550x1110	8016738887044

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 4 metri. / *Sound pressure level measurement carried out at a distance of 4 metres.*

I PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA AIR SIL 2-3
STRENGHT POINTS OF AIR SIL 2-3 RANGE



Ventilazione forzata che permette un miglior raffreddamento delle parti interne della macchina.

Forced ventilation which allows better cooling of the machine's internal parts.



Silenziatore di aspirazione supplementare che riduce sensibilmente il livello sonoro.

Intake silencer supplementary to significantly reduce the noise level.





Slitta tendicinghia che regola la tensione della cinghia e ne facilita la sostituzione.

Belt tensioner skid that adjusts the tension of the belt and facilitates its replacement.



Queste macchine sono state progettate con particolare riguardo alla semplicità di manutenzione di tutti i componenti interni.

These machines were designed with particular attention to the simplicity of maintenance operations on all internal components.



Centralina di avviamento stella triangolo.

Star-delta starter switchboard.




Facilmente trasportabile anche da una sola persona con un transpallet grazie alla barra posta tra i piedi alla base del serbatoio.

Easily transported even by only one person with a pallet jack thanks to the bar located between the feet at the base of the tank.

Bassi livelli di rumorosità
Compressori silenziosi con il livello di rumorosità più basso della categoria.

Low noise levels
Quiet compressors with the lowest noise level available in the category.

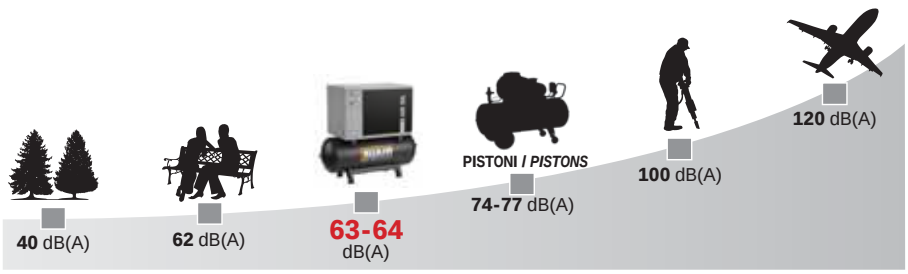

LA GAMMA
THE RANGE



GAMMA SILENZIATI
SILENT RANGE

Compressori AIR SIL 2
AIR SIL 2 compressors



AIR SIL2 NB5/5,5FT
AIR SIL2 NB5/5,5FT/270

5.5 HP | 0-270 L | 11 BAR | OIL | 64 dB(A)





AIR SIL2 NB5/5,5FT/500+ESS

5.5 HP | 500 L | 11 BAR | OIL | 64 dB(A)



Disponibili le versioni con essiccatore per i modelli con serbatoi da 500 litri.

Available the version with Vdryer for the models with 500-litre tank.



Per i modelli con essiccatore integrato è disponibile il kit filtri:

For the models with dryer is available the filter kit:

#260KFL040 FLTK 1,6 M3MIN RD17S 500LT PST

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Rumorosità *Noisiness*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	dB(A)*		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
AIR SIL2 NB4/4FT	**N4AT601NUA353**	NB4	-	4 / 3	2	11 / 160	YES	1480	480 / 17	63	400 / 50	171 / 377	1240x850x1120	8016738886917
AIR SIL2 NB5/5,5FT	**N5AT701NUA354**	NB5	-	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	64	400 / 50	183 / 403	1240x850x1120	8016738886924
AIR SIL2 NB5/5,5FT SD	**N5AT705NUA355**	NB5	-	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	64	400 / 50	189 / 417	1240x850x1120	8016738886931
AIR SIL2 NB7/7,5FT	**N7AT801NUA356**	NB7	-	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400 / 50	195 / 430	1240x850x1120	8016738886948
AIRSIL2 NB7/7,5FT SD	**N7AT805NUA357**	NB7	-	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400 / 50	201 / 443	1240x850x1120	8016738886955
AIR SIL2 NB4/4FT/270	**N4NT601NUA334**	NB4	270	4 / 3	2	11 / 160	YES	1480	480 / 17	63	400 / 50	243 / 536	1560x740x1515	8016738886726
AIR SIL2 NB5/5,5FT/270	**N5NT701NUA335**	NB5	270	5,5 /4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	64	400 / 50	253 / 558	1560x740x1515	8016738886733
AIR SIL2 NB5/5,5FT/270 SD	**N5NT705NUA336**	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	64	400 / 50	259 / 571	1560x740x1515	8016738886740
AIR SIL2 NB7/7,5FT/270	**N7NT801NUA337**	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400 / 50	258 / 569	1560x740x1515	8016738886757
AIR SIL2 NB7/7,5FT/270 SD	**N7NT805NUA338**	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400 / 50	264 / 582	1560x740x1515	8016738886764
AIR SIL2 NB5/5,5FT/500	**N5TT701NUA346**	NB5	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	64	400 / 50	325 / 717	2020x940x1670	8016738886849
AIR SIL2 NB5/5,5FT/500 SD	**N5TT705NUA347**	NB5	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	64	400 / 50	331 / 730	2020x940x1670	8016738886856
AIRSIL2 NB7/5,5FT/500	**N7TT701NUA348**	NB7	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	920	620 / 21,9	64	400 / 50	335 / 739	2020x940x1670	8016738886863
AIR SIL2 NB7/7,5FT/500	**N7TT801NUA349**	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400 / 50	335 / 739	2020x940x1670	8016738886870
AIR SIL2 NB7/7,5FT/500 SD	**N7TT805NUA350**	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400 / 50	341 / 752	2020x940x1670	8016738886887
AIRSIL2 NB5/5,5FT/500+ESS	**N5TT701NUA339**	NB5	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	64	400 / 50	352 / 776	2020x940x1670	8016738886771
AIRSIL2 NB5/5,5FT/500 SD+ESS	**N5TT705NUA340**	NB5	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1370	582 / 20,5	64	400 / 50	358 / 789	2020x940x1670	8016738886788
AIRSIL2 NB7/5,5FT/500+ESS	**N7TT701NUA341**	NB7	500	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	920	620 / 21,9	64	400 / 50	362 / 798	2020x940x1670	8016738886795
AIRSIL2 NB7/7,5FT/500+ESS	**N7TT801NUA342**	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400 / 50	362 / 798	2020x940x1670	8016738886801
AIRSIL2 NB7/7,5FT/500 SD+ESS	**N7TT805NUA343**	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1250	860 / 30,4	64	400 / 50	379 / 836	2020x940x1670	8016738886818

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 4 metri. / *Sound pressure level measurement carried out at a distance of 4 metres.*

AIR SIL3 NB10/10FT SD
AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD





Il pannello comandi che include tutta la strumentazione necessaria per il funzionamento della macchina, è posizionato in modo tale da facilitarne la lettura. Le versioni con avviamento stella triangolo hanno una centralina elettronica con spie per la segnalazione di anomalie.

The control panel, which includes all necessary instrumentation for machine operation, is positioned in such a way so as to facilitate reading. The versions with star-triangle have an electronic switchboard with warning lights which signal any faults

AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD+ESS



Disponibili le versioni con essiccatore per i modelli con serbatoi da 500 litri.

Available the version with Vdryer for the models with 500-litre tank.



Per i modelli con essiccatore integrato è disponibile il kit filtri:

For the models with dryer is available the filter kit:

#260KFL040	FLTK 1,6 M3MIN RD17S 500LT PST

Nome *Name*	Codice *Code*	Gruppo *Pump*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Cilindri *Cylinder*	Press. Max *Max press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria Aspirata *Air displacement*	Rumorosità *Noisiness*	Volt / Hz	Peso lordo *Gross weight*	Dimensioni imballo *Box dimensions*	Codice a barre *Ean code*
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM	dB(A)*		kg / lbs	LxPxA WxDxH	
AIR SIL3 NB10/10FT	**N1AT901NUA358**	NB10	-	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400 / 50	220 / 485	1310x990x1050	8016738886962
AIR SIL3 NB10/10FT SD	**N1AT905NUA359**	NB10	-	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400 / 50	226 / 498	1310x990x1050	8016738886979
AIR SIL3 NB10/10FT/500	**N1TT901NUA351**	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400 / 50	406 / 895	2020x940x1670	8016738886894
AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD	**N1TT905NUA352**	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400 / 50	413 / 911	2020x940x1670	8016738886900
AIR SIL3 NB10/10FT/500+ESS	**N1TT901NUA344**	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400 / 50	438 / 966	2020x940x1670	8016738886825
AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD+ESS	**N1TT905NUA345**	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400 / 50	444 / 979	2020x940x1670	8016738886832

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 4 metri. / *Sound pressure level measurement carried out at a distance of 4 metres.*

GRUPPI POMPANTI
BARE PUMPS

Il gruppo pompante è il cuore di un compressore e per questo motivo tutti i gruppi NUAIR sono progettati e realizzati per garantire elevate prestazioni, efficienza e affidabilità nel tempo. Molti i vantaggi che contraddistinguono i gruppi NUAIR:

- collettori alettati che assicurano un efficace raffreddamento dell'aria in entrata nel serbatoio;
- carter dell'olio sovradimensionati per una migliore lubrificazione;
- alberi in ghisa sferoidale;
- bielle con speciale lavorazione antiusura;
- volani plurialettati per un miglior raffreddamento del gruppo pompante;
- valvole lamellari in acciaio speciale.

The compressor pump is the core of a compressor; that's why all NUAIR pumps are designed and realized to ensure high performances, efficiency and reliability over the time. NUAIR pumps points of strength are many:

- *Inter and aftercoolers that ensure an effective cooling of the incoming air;*
- *oversized oil crank case for a better lubrication;*
- *shafts in spheroidal cast iron;*
- *conneting rods with special long-lasting treatment;*
- *multi blade flywheels for a better cooling of the pump;*
- *finger valves in special steel.*



Gruppi coassiali oilless e lubrificati
Coaxial oilless and lubricated pumps



OL195



OM231



HY227

Gruppi coassiali lubrificati
Coaxial lubricated pumps



FC2



VDC



GVM

Gruppi con motore a benzina e a cinghia
Petrol engine and belt driven pumps



MK236 HONDA



B2800B



B2800B PRO

Modello *Model*	Codice *Code*	Cilindri *Cylinder*	Stadi *Stages*	Aria Aspirata *Air displacement*	Motore *Motor*	N° giri *RPM*	Volt / Hz	Pressione max *Max pressure*
				l/min. / CFM	HP / kW			bar / PSI
OL195	**A60000N**	1	1	180 / 6,4	1,5 / 1,1	3400	230 / 50	8 / 116
OL197	**A800000**	1	1	200 / 7,1	1,5 / 1,1	3400	230 / 50	8 / 116
OM231	**A300000**	1	1	230 / 8,1	2 / 1,5	2850	230 / 50	8 / 116
OM 200 4p	**A200000**	1	1	90 / 3,2	1 / 0,7	1450	230 / 50	8 / 116
HY227	**HY0000A**	1	1	222 / 7,8	2 / 1,5	3400	230 / 50	10 / 145
FC2	**FC0000E**	1	1	222 / 7,8	2 / 1,5	2850	230 / 50	8 / 116
FC2,5	**FC0000C**	1	1	250 / 8,8	2,5 / 1,8	2850	230 / 50	10 / 145
MK 236 Honda	**HHP000A**	1	1	235 / 8,3	5 / 3,7	3000	-	10 / 145
VDC	**3KN000C**	2V	1	356 / 12,5	3 / 2,2	2725	230 / 50	10 / 145
GVM	**3B00000**	2V	1	350 / 12,3	3 / 2,2	1450	230 / 50	10 / 145
B2800	**2800000**	2	1	255 / 9	2 / 1,5	1250	-	10 / 145
B2800B	**280000B**	2	1	330 / 11,6	3 / 2,2	1570	-	10 / 145
B3800	**3700000**	2	1	390 / 13,8	3 / 2,2	1100	-	10 / 145
B3800B	**370000B**	2	1	480 / 17	4 / 3	1400	-	10 / 145
B2800B PRO	**280001B**	2	1	330 / 11,6	3 / 2,2	1570	-	10 / 145
B3800B PRO	**370001B**	2	1	480 / 17	4 / 3	1400	-	10 / 145

GRUPPI POMPANTI
BARE PUMPS

Gruppi a cinghia
Belt driven pumps



NB4



NB5



NB10



NB7



NK60



NK100

Modello *Model*	Codice *Code*	Cilindri *Cylinder*	Stadi *Stages*	Aria Aspirata *Air displacement*	Motore *Motor*	N° giri *RPM*	Volt / Hz	Pressione max *Max pressure*
				l/min. / CFM	HP / kW			bar / PSI
NB4	**N40000A**	2	2	480 / 17	4 / 3	1480	-	11 / 160
NB5	**N50000C**	2	2	582 / 20,5	5,5 / 4	1370	-	11 / 160
NB7	**N70001C**	2	2	860 / 30,4	7,5 / 5,5	1250	-	11 / 160
NB10	**N10000A**	2	2	1230 / 43,4	10 / 7,5	1250	-	11 / 160
NK60	**SN0000A**	4V	2	1745 / 61,5	15/11	1200	-	11 / 160
NK100	**SP0000A**	4V	2	2148 / 76	20 / 15	1000	-	11 / 160



Lubrificante per compressori a pistone:
Olio sintetico per compressori a pistone SyntEnergy.

Lubricant for piston compressors:
SyntEnergy synthetic oil for piston compressors.

Codice *Code*	Modello *Model*
C600000019	Latta/Canister 1 L
C600000010	Latta/Canister 1 L - 20 pcs.

TOTAL CUSTOMER CARE




Oltre a prodotti di elevata qualità e contenuto tecnologico, NUAIR offre un servizio attento alle esigenze del Cliente. Il primo obiettivo è garantire un completo supporto tecnico e commerciale, identificando le esigenze e proponendo le soluzioni più idonee a soddisfarle, mantenendo nel tempo un rapporto di collaborazione e fiducia. NUAIR dispone di un team competente e motivato in grado di fornire diversi tipi di supporto: help desk telefonico, consulenza tecnica on-site, preventivi personalizzati, progetti chiavi in mano, programmi di manutenzione, corsi di aggiornamento, ecc.

Besides manufacturing products of the highest quality and technological content, NUAIR offers its customers a service that meets their demands. The first objective is to guarantee an allround technical and marketing support, identifying their needs and offering the most suitable solutions, nurturing a relation of mutual cooperation and trust over time. NUAIR has a skilled and motivated team that can provide several services: a call center help-desk, technical on-site consultation, customized price quotes, turnkey projects, maintenance plans, update courses, etc.

KIT DEDICATI MPK
SUITABLE MPK KITS

I kit di ricambi originali MPK sono stati appositamente studiati per eseguire una manutenzione mirata e senza errori, facilitando l'individuazione degli esatti componenti da sostituire riducendo quindi i costi e mantenendo efficiente il vostro compressore.

MPK kits are specifically designed to carry out preventive and error-free maintenance on NUAIR belt driven piston compressors, making it easy to identify the exact components to replace reducing costs and maintaining the efficiency of your compressor.

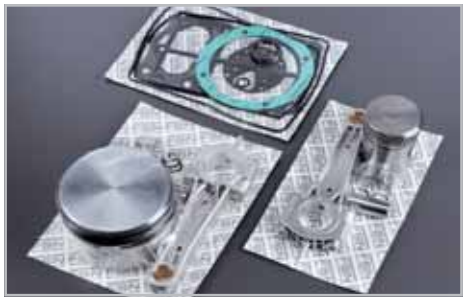



CONSULTAZIONE ON-LINE ESPLOSI E LISTE RICAMBI
ON-LINE CONSULTATION OF EXPLODED VIEWS AND SPARE PATS LISTS

Sul sito NUAIR è possibile consultare on-line in qualunque momento gli esplosi e le liste ricambi sempre aggiornati per ogni modello di compressore: **nuaircompressors.com**

The compressor partlist and the relevant spare parts are available and always updated on NUAIR website: nuaircompressors.com

SERVIZIO "HOT-LINE": SPEDIZIONE RAPIDA PARTI DI RICAMBIO
"HOT-LINE" SERVICE: FAST SHIPMENT OF SPARE PARTS

Il nostro servizio "Hot-Line" è in grado di preparare e spedire in giornata ordini urgenti di ricambi (ricevuti entro le ore 12.00).

Our "Hot-Line" service can prepare and ship urgent spare parts orders within a day (if received before 12.00 p.m.).



Per offrire ai nostri clienti un servizio sempre migliore, rapido e completo, è disponibile **EasyConnect!**

EasyConnect is available to provide our customers with an even better, faster and more complete service.

Faster than you think
EASYCONNECT
YOUR WEB PORTAL SERVICES. OUR FUTURE.



Il portale dei servizi NUAIR per:
- inserimento facile e veloce degli ordini,
- offerte promozionali,
- comunicazione diretta
- controllo in tempo reale della merce disponibile.

The NUAIR service portal for:
- *quick and easy order entry,*
- *promotional offers,*
- *direct communication*
- *real-time control of goods availability.*

11/26 - 9990486

I modelli e le caratteristiche riportati in questo catalogo possono subire variazioni senza preavviso.
Il livello sonoro è misurato secondo la norma ISO 2151, con una tolleranza di ±3 dB(A).

The models and specifications in this catalogue are subject to change without notice.
The sound level was measured in accordance with standard ISO 2151, with a tolerance of ±3 dB(A).

FNA S.p.A. Via L. Einaudi, 6
10070 Robassomero Torino ITALY
T: +39 011 92 33 000 F: +39 011 92 41 138

BOLOGNA PLANT:
Via Toscana, 21 40069 Zola Predosa Bologna ITALY
T: +39 051 61 68 111 F: +39 051 75 24 08
info@fnacompressors.com
www.fnacompressors.com

NUAIR COMPRESSORS
THE WIND OF CHANGE.

a brand of

FNA COMPRESSORS
by Bellini family
The great family of air compressors.

DISTRIBUTORE I *DISTRIBUTOR*

Seguici su/Follow us on: LinkedIn

nuaircompressors.com